

ВЕНТИЛЬ КИСЛОРОДНЫЙ ВК-94



ВК-94

Используемые газы:




Вентиль ВК-94 является запорным приспособлением мембранного типа при наполнении, хранении и расходовании кислорода, азота, углекислого газа, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в баллонах.

Тип вентиля: сальниковый

Наименование:	ВК-94	ВК-94-01 Исполнение 03	ВК-94-01 Исполнение 07	ВК-94-01 Исполнение 10
Емкость баллона:	средний, большой	устанавливается на рампу	устанавливается на рампу	устанавливается на рампу
Резьба для установки на баллон:	Коническая W27,8 ГОСТ 9909-81	G1/2 ГОСТ 6357-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	G3/4 ГОСТ 6357-81
Резьба выходная:	G3/4 ГОСТ 6357-81			
Габаритные размеры, мм:	59x58x120			
Масса комплекта, кг:	0,60	0,54	0,54	0,58

Устройство вентиля ВК-94:

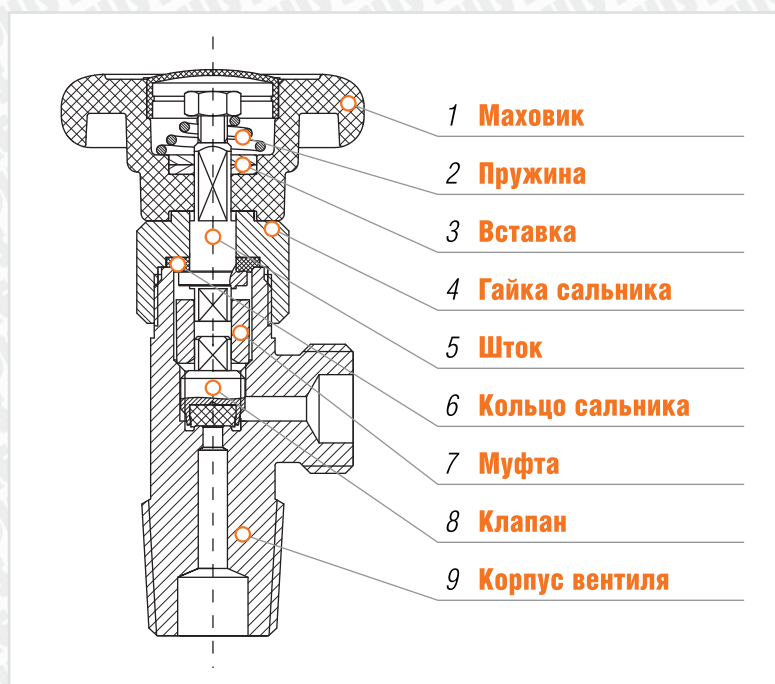

Преимущества:



Надежность

Более 20 лет безотказной работы конструкции.



Качество

Латунь марки ЛС-59 – материал изготовления вентиля.



Гарантия

До 18 месяцев бесплатного гарантийного ремонта.



Пожаробезопасность

Кислородобезопасная смазка используется при сборке вентиляей.



ВНИМАНИЕ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой «Редиус» производится только на Вырицком заводе металлоизделий (ОАО «ВЗМИ») и распространяется через авторизованных дилеров и торговых представителей, список которых доступен на нашем сайте.

Информацию о наличии данного товара, скидках и действующих акциях уточняйте у менеджеров нашей компании или на сайте:

8 (812) 325 58 88
WWW.REDIUS.SPB.RU
REDIUS@REDIUS.SPB.RU