

ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНЫЕ KB-1П/KB-1М



Вентили KB-1П/KB-1М являются запорными приспособлениями мембранного типа при наполнении, хранении и расходе кислорода, гелия, азота, углекислого газа, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в баллонах.

Тип вентиля: мембранный

Наименование:	KB-1П* W21,8	KB-1П* W21,8-LH	KB-1М** W21,8	KB-1М** W21,8-LH
Емкость баллона:	малый	малый	малый	малый
Резьба для установки на баллон:	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81
Резьба выходная:	W21,8x1/14 (Сп21,8)	W21,8x1/14-LH (Сп21,8-LH)	W21,8x1/14 (Сп21,8)	W21,8x1/14-LH (Сп21,8-LH)
Габаритные размеры, мм:	63x63x134			
Масса комплекта, кг:	0,47			

* материал уплотнителя — поликарбонат


** материал уплотнителя — збонит

KB-1П / KB-1М

Используемые газы:



Устройство вентиля KB-1П/KB-1М:

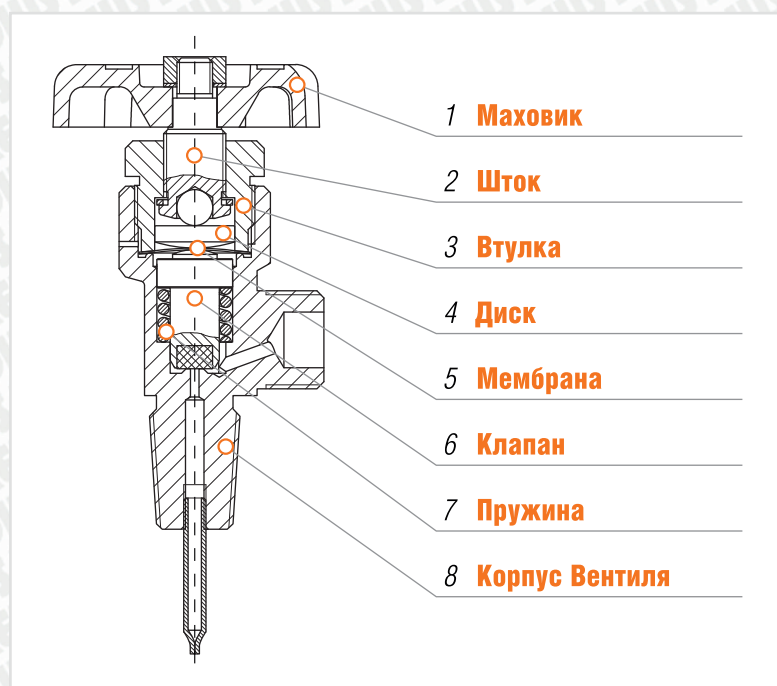

Преимущества:



Надежность

Более 20 лет безотказной работы конструкции.



Качество

Латунь марки ЛС-59 – материал изготовления вентиля.



Гарантия

До 18 месяцев бесплатного гарантийного ремонта.



Пожаробезопасность

Кислородобезопасная смазка используется при сборке вентиля.



ВНИМАНИЕ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой «Редиус» производится только на Вырицком заводе металлоизделий (ОАО «ВЗМИ») и распространяется через авторизованных дилеров и торговых представителей, список которых доступен на нашем сайте.

Информацию о наличии данного товара, скидках и действующих акциях уточняйте у менеджеров нашей компании или на сайте:

8 (812) 325 58 88

WWW.REDIUS.SPB.RU

REDIUS@REDIUS.SPB.RU