

ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ КИСЛОРОДНЫЕ

для газов:



VK-94

САЛЬНИКОВЫЙ ВЕНТИЛЬ

Вентиль VK-94 является запорным приспособлением мембранного типа при наполнении, хранении и расходе кислорода, азота, углекислого газа, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в баллонах.

Наименование:	VK-94	VK-94-01 Исполнение 03	VK-94-01 Исполнение 07	VK-94-01 Исполнение 10
Емкость баллона:	средний, большой	устанавливается на рампу	устанавливается на рампу, малый баллон	устанавливается на рампу
Резьба для установки на баллон:	Коническая W27,8 ГОСТ 9909-81	G1/2 ГОСТ 6357-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	G3/4 ГОСТ 6357-81
Резьба выходная:	G3/4 ГОСТ 6357-81			
Габаритные размеры, мм:	59x58x120			
Масса комплекта, кг:	0,60	0,54	0,54	0,58

для газов:




KB5-53

МЕМБРАННЫЙ ВЕНТИЛЬ

Вентиль KB5-53 является запорным приспособлением мембранного типа при наполнении, хранении и расходе кислорода, гелия, азота, углекислого газа, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в баллонах.

Наименование:	KB5-53 G3/4	KB5-53 G3/4	KB5-53 W21,8	KB5-53 W21,8-LH	KB5-53-P G3/4
Емкость баллона:	средний	малый	средний	средний	устанавливается на рампу
Резьба для установки на баллон:	Коническая W27,8 ГОСТ 9909-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	Коническая W27,8 ГОСТ 9909-81	Коническая W27,8 ГОСТ 9909-81	G1/2 ГОСТ 6357-81
Резьба выходная:	G3/4 ГОСТ 6357-81	G3/4 ГОСТ 6357-81	W21,8x1/14 (Cn21,8)	W21,8x1/14-LH (Cn21,8-LH)	G3/4 ГОСТ 6357-81
Габаритные размеры, мм:	63x63x110	63x63x110	63x63x110	63x63x110	59x58x120
Масса комплекта, кг:	0,56	0,50	0,54	0,54	0,60

для газов:

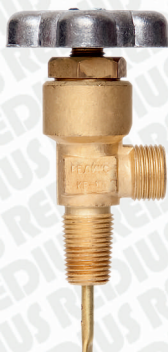

KB-1P/KB-1M

МЕМБРАННЫЙ ВЕНТИЛЬ

Вентили KB-1P, KB-1M являются запорными приспособлениями мембранного типа при наполнении, хранении и расходе кислорода, гелия, азота, углекислого газа, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в баллонах.

Наименование:	KB-1P* W21,8	KB-1P* W21,8-LH	KB-1M** W21,8	KB-1M** W21,8-LH
Емкость баллона:	малый	малый	малый	малый
Резьба для установки на баллон:	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81	Коническая W19,2 ГОСТ 9909-81
Резьба выходная:	W21,8x1/14 (Cn21,8)	W21,8x1/14-LH (Cn21,8-LH)	W21,8x1/14 (Cn21,8)	W21,8x1/14-LH (Cn21,8-LH)
Габаритные размеры, мм:	63x63x134			
Масса комплекта, кг:	0,47			

* материал уплотнителя — поликарбонат

** материал уплотнителя — эбонит



ВНИМАНИЕ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой «Редиус» производится только на Вырицком заводе металлоизделий (ОАО «ВЗМИ») и распространяется через авторизованных дилеров и торговых представителей, список которых доступен на нашем сайте.

Информацию о наличии данного товара, скидках и действующих акциях уточняйте у менеджеров нашей компании или на сайте:

8 (812) 325 58 88
WWW.REDIUS.SPB.RU
REDIUS@REDIUS.SPB.RU